

ZERTIFIKAT

Registrier-Nr. 07-PÜZ-8115767857

Auftrageber

JVB

Auftragsdatum 29.03.2018 Aktenzeichen 8115767857 **Prüfbericht-Nr.** 8115767857

Hersteller

Fenotec GmbH Bahnhofsweg 2 D-14547 Beelitz

Fertigungsstätte

D-14547 Beelitz

Geprüft nach

EN 13160, Teil 7:2016

Anforderungen

Tabelle ZA.1 der EN 13160, Teil 7:2016

Beschreibung des

Produktes

Prüfergebnis

Flexible Leckschutzauskleidung Typ "Fenosafe fuel"

mit Folie Typ "Fenosafe silver 800ext" (Nenndicke 0,8 mm) und einer Zwischenlage Typ "LSV 6" (Dicke 9 mm) oder Typ "Fenotex" (Dicke 4-5 mm, teilw. doppellagig) oder Typ "Fenotex plus" (Dicke 6 mm)

Durch eine Typprüfung wurde nachgewiesen, dass die Anforderungen der EN 13160, Teil 7:2016 eingehalten werden. Die Leckschutzauskleidung Typ "Fenosafe fuel" ist für den Einsatz in unterirdischen Tanks mit einem Durchmesser bis 3 m und einer minimalen Erddeckung von 30 cm sowie für Tanks in Gebäuden für die Lagerung* von Kraftstoffen, Ölen und Kohlenwasserstoffen

und Alkoholen geeignet.

Gültigkeitsvermerk: Gültig bis 05.2023

Hamburg, 14.05.2018

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG Competence Center Werkstoff-

und Schweißtechnik Prüfstelle für Leckanzeigesysteme

TOV NORD

J. Straube

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG Große Bahnstraße 31 Fax

22525 Hamburg Germany Tel. +49-(0) 40/8557-2102 Fax +49-(0) 40/8557-690775 e-mail technikzentrum@tuev-nord.de

^{*} Ausgenommen sind Einrichtungen zur Lagerung von Brennstoffen, die für die Versorgung von Heizsystemen in Gebäuden bestimmt sind




Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung DIBt- Nr.: Z-65.30-562



- Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 13160-7:2003
- Erfüllt bereits die DIN EN 13160-7:2016
- Geprüft vom TÜV Nord, der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und der Bundesanstalt für Materialforschung



FENOSAFE® FUEL DIBt ZULASSUNG – PERMEATION 15-FACH UNTER DER NORM

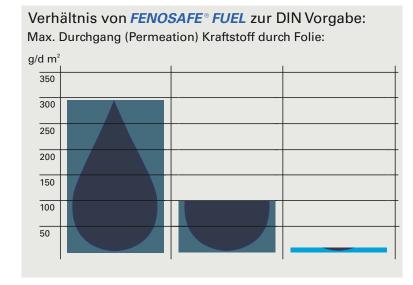

SCHNELLER EINBAU - SICHERER BETRIEB

- Einbau bei nur kurzzeitigen Unterbrechungen des operativen Betriebs.
- Das maßgefertigte vernähte Vlies und die geprüfte Leckschutzauskleidung werden in Stunden eingebaut.
- Einbau auch ohne Einstieg in den Tank möglich!
- Wirksamer Leckage- und Korrosionsschutz des Tankinnenraums.

LECKSCHUTZAUSKLEIDUNG	FENOSAFE® FUEL	FENOSAFE® U	FENOSAFE® Blue	
DIBt-Zulassungs-Nr.	Z-65.30-562	Z-65.30-487	Z-65.30-487	
KRAFTSTOFF:				
OK DIN EN 228 bis E20		-	-	
Alkohol DIN EN 14879-4		-	-	
JET A1		-	-	
Diesel DIN EN 590, bis 20% Biodiesel			-	
Heizöl EL DIN 51603-1	-		-	
AdBlue DIN 70070	-	-		