

FENOSAFE® FUEL

**REVESTIMIENTO PARA DEPÓSITOS DE
COMBUSTIBLES, ACEITES, HIDROCARBUROS
Y ALCOHOLES**

- Acreditación DIBt

(Instituto Alemán de Ingeniería de Construcción)

- Para todos los combustibles

- Baja permeabilidad



Fabricado en Alemania por

FENOTECH

Flexible • Seguro • Innovador

www.fenotec.eu

ESPECIAL PARA GASOLINERAS



Certificación del Instituto Alemán de Ingeniería de Construcción
DIBt No. Z-65.30-562

Para combustibles DIN EN 228, alcoholes DIN EN 14879-4, JET A1 y diésel DIN EN 590

- Certificación del Instituto Alemán de Ingeniería de Construcción DIBt No. Z65.30-562
- Desarrollado y aprobado junto con TÜV (Organización Técnica Certificadora), PTB (Instituto Federal Alemán de Metrología) y BAM (Instituto Federal Alemán de Investigación y Evaluación de Materiales)
- Cumple con los requisitos de la norma DIN EN 13160-7 :2003 y la próxima DIN EN 13160-7 :2016


INSTALACIÓN RÁPIDA Y OPERACIÓN SEGURA:

- La instalación del revestimiento únicamente requiere una interrupción de la estación de corta duración
- La conexión de los accesorios y el detector de fugas también es posible sin entrar en el depósito
- Protección efectiva contra fugas y contra la corrosión del interior del depósito

FENOSAFE® FUEL CERTIFICACIÓN DIBt - PERMEABILIDAD 15 VECES INFERIOR A LA MÁXIMA ESTABLECIDA EN LA NORMA

La relación del sistema **FENOSAFE® FUEL** respecto a la norma DIN

Máx. permeabilidad de combustible a través de la película:
g/d m²

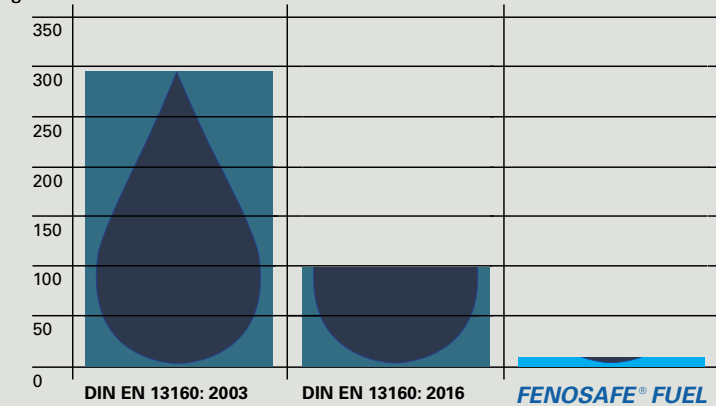

REVESTIMIENTO	FENOSAFE® FUEL	FENOSAFE® U	FENOSAFE® Blue
Certificación DIBt no.	Z-65.30-562	Z-65.30-487	Z-65.30-487
SUSTANCIA ALMACENADA			
Combustible DIN EN 228 hasta E20	●	-	-
Alcohol DIN EN 14879-4	●	-	-
JET A1	●	-	-
Diésel DIN EN 590 con máx. 20% Biodiésel	●	●	-
Aceite combustible EL DIN 51603-1	-	●	-
AdBlue DIN 70070	-	-	●